

# Protection efficace pour bottes de paille, foin et céréales



## Protection efficace pour bottes de paille et foin


### Toptex - protège des pluies et perméable à l'air

- perméable à l'air
- protection optimale contre la pluie (écoulement rapide des eaux de pluie avec inclinaison  $> 45^\circ$ )
- bonne résistance au vent
- séchage de la paille humide après de fortes pluies
- forte résistance à la déchirure
- résistance aux U.V. (longévité de 3 années min.)




## Mode d'emploi

- **Forme de toit aussi raide que possible**
- **Tendre fortement la bâche**
- **Fixation par crochets en U et sacs de sable**

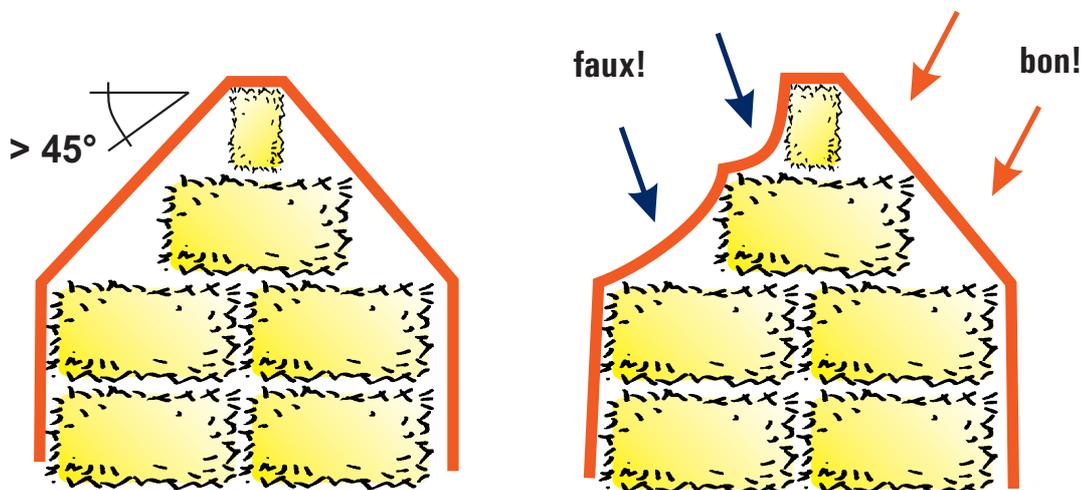

## Protection de céréales


- protège vos céréales contre les pollutions par les fientes d'oiseaux, la poussière et contre tout corps étranger
- perméable à l'air et à la vapeur (pas d'élévation de la température)
- pas de condensation sous la bâche
- manipulation simple, rapide et très pratique
- compatibilité certifiée aux aliments

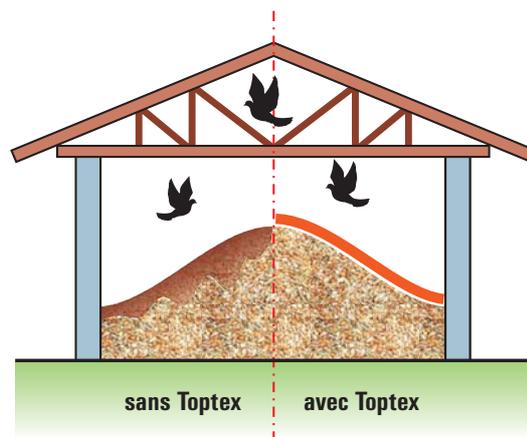

## Protection de céréales - Mode d'emploi




**(1) Déroulez**

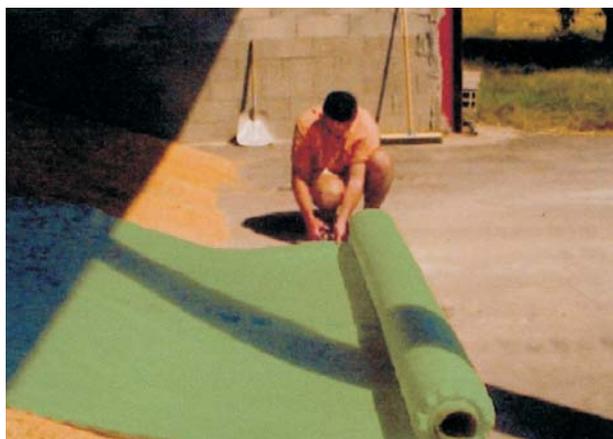

**(2) Découpez avec des ciseaux ...**



**(3) ... ou un cutter**

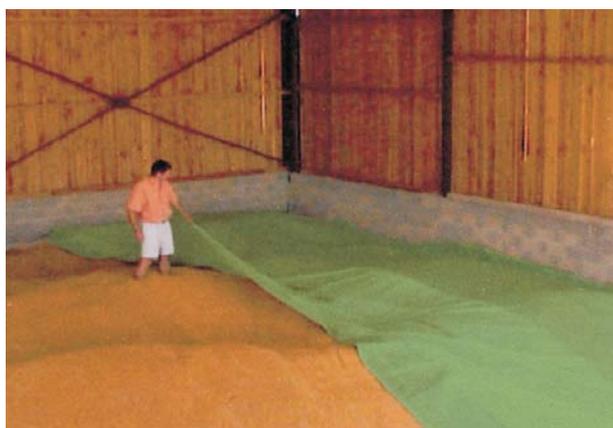

**(4) Dépliez**




**(5) Recouvrez**



**(6) Fixez avec des sacs de sable**

## Caractéristiques


**Toptex est un nontissé aiguilleté  
de filaments continus 100%  
polypropylène traité anti-U.V.**

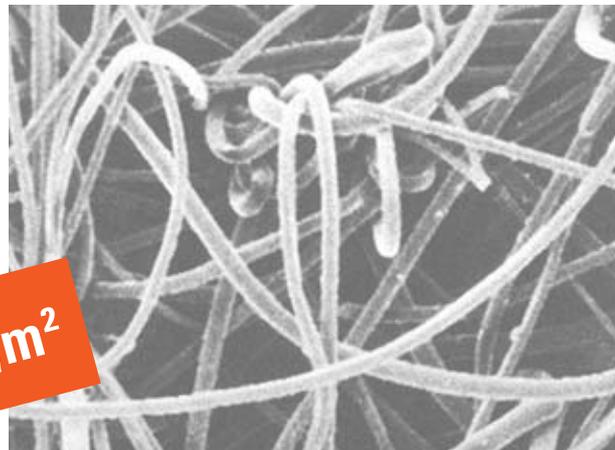

**130 gr/m<sup>2</sup>**

## Conditionnement

Largeur de la bâche	9,80 m	9,80 m
Largeur du rouleau	2,45 m	2,45 m
Longueur	12,5 m	25 m
Poids du rouleau	18 kg	37 kg

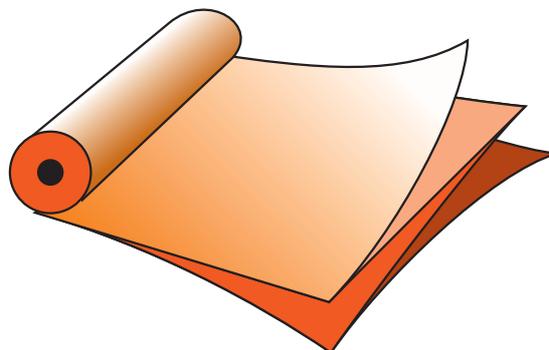

Les indications figurant dans cette brochure correspondent à nos connaissances actuelles, elles sont susceptibles d'être révisées dans la mesure de l'acquisition de nouvelles expériences. Aucun recours, quel qu'il soit, ne peut être exercé, plus spécifiquement en cas d'utilisation particulière ou en ce qui concernerait d'éventuels brevets.

**TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH**  
Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria  
Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353  
service.toptex@tencate.com, www.tencate.com/toptex

502 633 | 07.2008 | FR