

Le voile de protection Toptex

Description du produit


TopTex est un voile de haute qualité. Il est constitué à 100% de fibres continues de polypropylène. La stabilisation mécanique (aiguilletée) lui donne une structure tridimensionnelle très aérée.

Sa durée de vie est de minimum 5 ans en conditions normales d'utilisation. Elle peut être prolongée si le TopTex est stocké à l'abri des UV pendant les périodes de non utilisation.

Les avantages du voile Toptex

- ✓ Protège contre pluie et neige
- ✓ Permet une bonne aération (pas de condensation)
- ✓ Régule les variations de températures (protège du gel)


- ✓ Rendement plus élevé
- ✓ Moins de pertes de la teneur en sucre
- ✓ Réduction de la tare terre
- ✓ Bonne résistance au vent
- ✓ Grande facilité de pose
- ✓ Protection du silo dans les 3 jours suivants l'arrachage
= Tranquillité en cas de gel

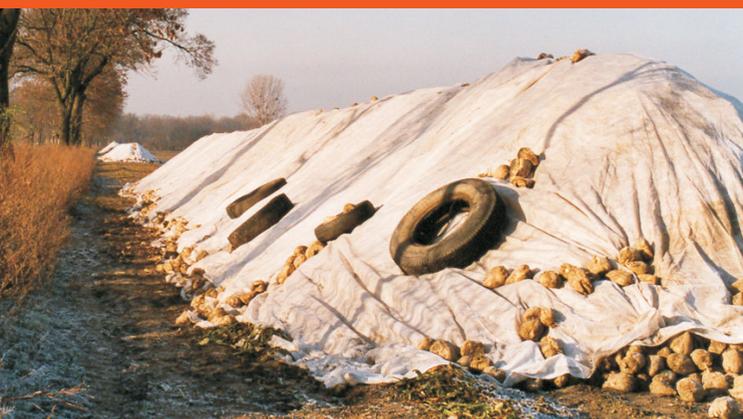

TENCATE
Toptex®

Dimensions:

Largeur x Longueur:
(1) **4,90 x 50 m** ou
(2) **9,80 x 50 m** ou
(3) **7,00 x 50 m**,
plié en 2,45 m



Surface de textile requise:

Largeur du rouleau	Betteraves couvertes
4,90 m	100 à 120 tonnes
9,80 m	200 à 240 tonnes
7,00 m	140 à 170 tonnes

Les indications figurant dans cette brochure correspondent à nos connaissances actuelles, elles sont susceptibles d'être révisées dans la mesure de l'acquisition de nouvelles expériences. Aucun recours quel qu'il soit ne peut être exercé, plus spécifiquement en cas d'utilisation particulière ou en ce qui concernerait d'éventuels brevets.

Votre partenaire TenCate Toptex:

Ets GANGLOFF Sàrl

25 rue de Haguenau, F-67350 Pfaffenhoffen
Tel + 33 (0) 3 88 07 70 22, Fax + 33 (0) 3 88 07 09 39
paul.gangloff@wanadoo.fr, www.baches-gangloff.fr


TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH

Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria
Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353
service@toptex.at, www.tencateindustrialfabrics.com

TENCATE
Toptex®

Le voile de protection pour betteraves

Un investissement rentable

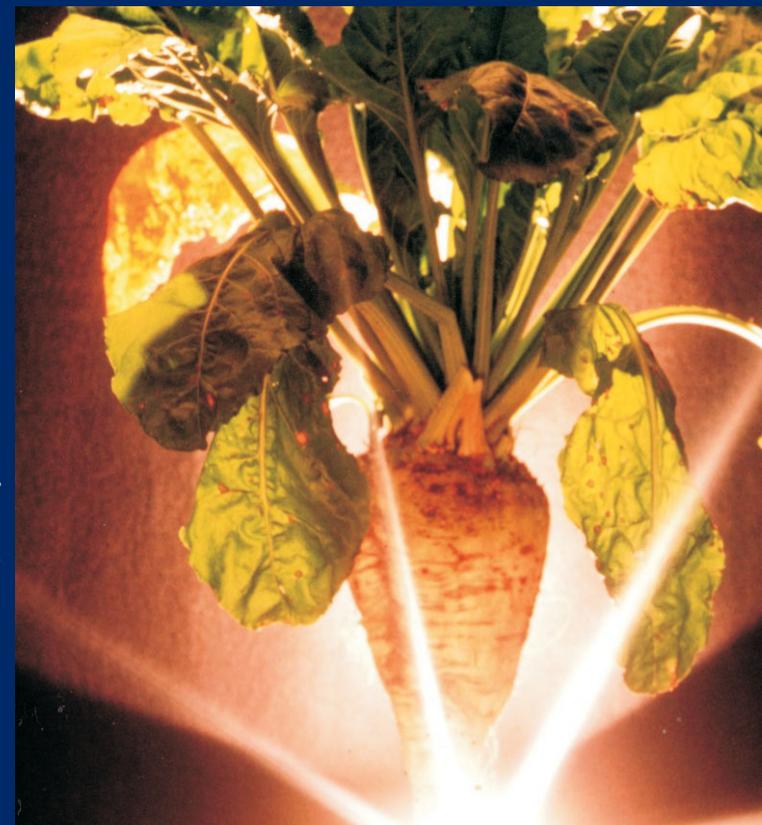

502 821 | 04.2010 | FR

Tencate, Schweizerische Fachzeitschrift für Zuckerbetriebe, CH-3270 Jurgberg


TENCATE
materials that make a difference

TENCATE
materials that make a difference


Rendement plus élevé ...

... par protection optimale

Sans protection

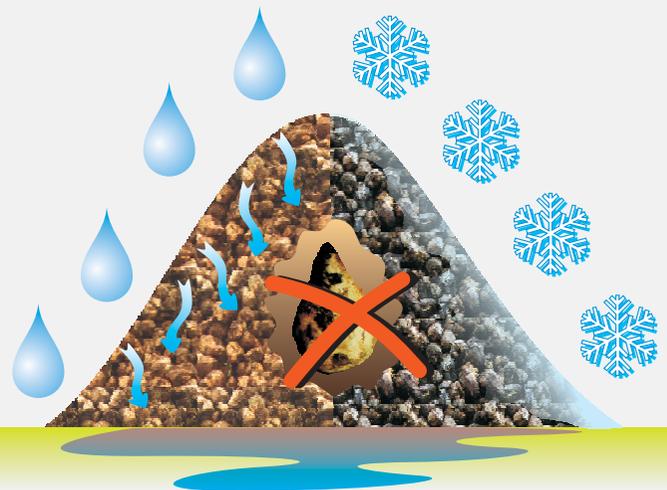

Avec Toptex

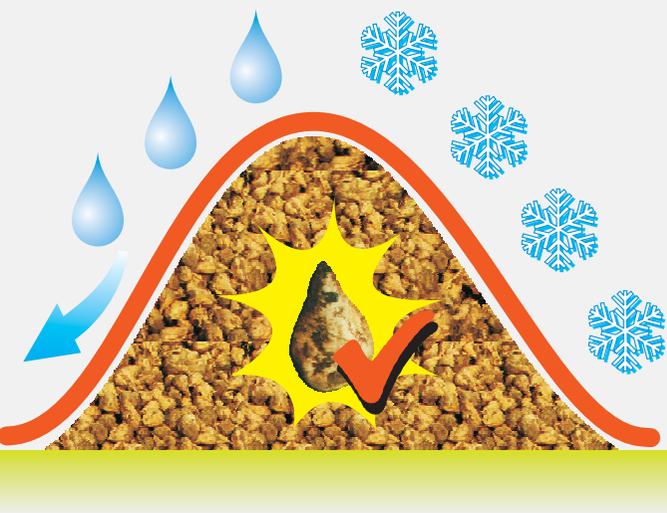


Notices d'emploi

L'installation du voile de protection peut se faire soit à la main (les rouleaux simples sont placés en travers du tas) soit à l'aide d'une machine de pose spéciale.



Assemblage de lés

De préférence par des liens de serrage (ou une corde ou une ficelle). Coupez les deux voiles avec un couteau, insérez le lien ou la corde et fermez-le !

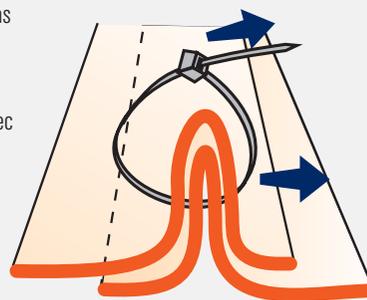

Fixation au pied du tas

En posant des sacs de betteraves ou des sacs de sable. Repliez le voile qui dépasse sous le tas de betteraves (pour éviter que les couches du dessous ne gèlent!)




Pour le retirer:

par neige et glace, rabattre les bandes, faire un noeud et éventuellement les retirer avec un engin mécanique.



Son stockage:

Attention! Pendant son stockage, protéger le voile de tout rayonnement UV!

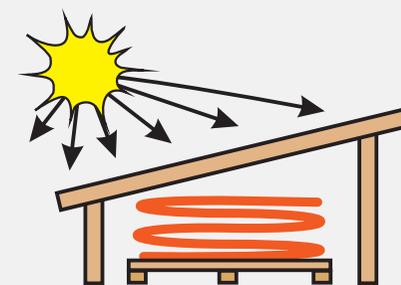

Glace, neige, boue, eau ...

→ Aucun problème! (Le voile s'assèche pendant le stockage, ne pourrit pas et ne moisit pas.)